

Tabelas no HTML

Tabelas são elementos utilizados com frequência para exibir dados de forma organizada em linhas e colunas. No HTML, elas são formadas por três tags básicas: table, para delimitar a tabela; tr, para indicar as linhas; e td para formar as colunas. A **Listagem 7** mostra um exemplo simples de tabela com três linhas e duas colunas, e seu resultado pode ser visto na **Figura 4**.

```
1 <table>
2 <tr>
3 <td>Linha 1, Coluna 1</td>
4 <td>Linha 1, Coluna 2</td>
5 </tr>
6 <tr>
7 <td>Linha 2, Coluna 1</td>
8 <td>Linha 2, Coluna 2</td>
9 </tr>
10 <tr>
11 <td>Linha 3, Coluna 1</td>
12 <td>Linha 3, Coluna 2</td>
13 </tr>
14 </table>
```

Listagem 7. Exemplo de uso de tabelas

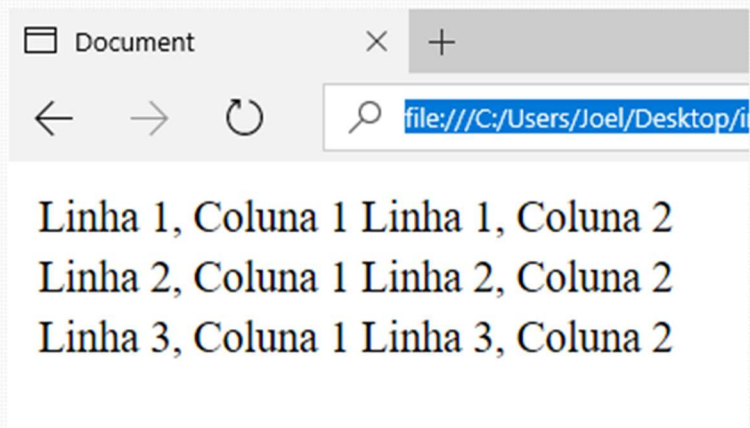


Figura 4. Exemplo de tabela com três linhas e duas colunas

Existem ainda outras três tags utilizadas para delimitar, de forma mais organizada, as partes da tabela: thead para o cabeçalho; tbody para o corpo; e tfoot para o rodapé. A **Listagem 8** traz um exemplo de tabela mais complexa, utilizando todas as tags. Seu resultado é apresentado na **Figura 5**.

```

1 <table>
2 <thead>
3 <tr>
4 <th>Produto</th>
5 <th>Preço</th>
6 <th>Quantidade</th>
7 </tr>
8 </thead>
9 <tbody>
10 <tr>
11 <td>Feijão</td>
12 <td>R$ 8,75</td>
13 <td>1</td>
14 </tr>
15 <tr>
16 <td>Arroz</td>
17 <td>R$ 4,99</td>
18 <td>2</td>
19 </tr>
20 </tbody>
21 <tfoot>
22 <tr>
23 <td>Total</td>
24 <td></td>
25 <td>R$ 18,73</td>
26 </tr>
27 </tfoot>
28 </table>

```

Listagem 8. Tabela com cabeçalho e rodapé

Produto	Preço	Quantidade
Feijão	R\$ 8,75	1
Arroz	R\$ 4,99	2
Total		R\$ 18,73

Figura 5. Tabela com cabeçalho e rodapé